



# PRODUITS DE DÉTARTRAGE ET D'ENTRETIEN

P. 69 > 76



# LIQUIDES DE DÉTARTRAGE

Pour systèmes de chauffage - refroidissement, échangeurs thermiques, chaudières



Détartrant liquide pour **cuivre et fer**.

Modification de couleur jusqu'à épuisement, avec inhibiteur de corrosion spécifique.

CODE CBM	MODÈLE	DOSAGE	BIDON
			L
<b>EAU07006</b>	<b>EURO 801</b>	Diluer 10 à 30 % en fonction de la consistance du dépôt de calcium. Laisser circuler, rincer et neutraliser à l'aide de NEUTRAL.	10

Pour circuits sanitaires



C'est un détartrant particulièrement efficace pour retirer les dépôts de calcium de tout type de système générant de l'eau chaude sanitaire.

Il restaure un bon échange système thermique, agissant de façon moins agressive, mais efficace de la même façon que les produits à base d'acide.

Le détartrage de l'aluminium est également possible, en veillant à ce que la durée de nettoyage soit limitée.

CODE CBM	MODÈLE	DOSAGE	BIDON
			L
<b>EAU07022</b>	<b>EURO809 SAN 1 I</b>	Diluer à 20 % avec de l'eau et laisser circuler pendant 1 à 2 heures pour détartrer le circuit ACS.	1
<b>EAU07024</b>	<b>EURO809 SAN 10 I</b>		10
<b>EAU07026</b>	<b>EURO809 SAN 25 I</b>		25

## DÉTARTRANTS EN POUDRE



Détartrant en poudre avec modification de couleur jusqu'à épuisement, adapté à l'élimination des résidus de calcium et de corrosion des chaudières et échangeurs thermiques en cuivre, fonte, acier, laiton, étain et alliages légers.  
Faible action de corrosion sur le zinc.

CODE CBM	MODÈLE	DOSAGE	SCEAU
			kg
<b>EAU07018</b>	<b>EURO 808 P 1.5 kg</b>	Dilution 10/15%.	1,5
<b>EAU07020</b>	<b>EURO 808 P 10 kg</b>	Dilution 10/15%.	10

## AGENTS NEUTRALISANTS

Acidité



Poudre neutralisant l'acidité résiduelle **après détartrage** à l'acide.

CODE CBM	MODÈLE	DOSAGE	BIDON
			L
<b>EAU07014</b>	<b>NEUTRAL</b>	Dissoudre dans l'eau à 4-5 % et laisser circuler pendant 15 à 30 minutes	1

RINOVADEPUR

Détergent, désinfectant et redynamisant pour résines d'adoucisseur d'eau



RinovaDepur en paquets pratiques, restaure et assure l'efficacité des résines dans tous les adoucisseurs d'eau.. La résine (en micro sphères) est le support à l'intérieur du réservoir d'adoucisseur d'eau permettant de traiter les dépôts de calcaire.

RinovaDepur, mélange salin unique, formulé pour nettoyer les résines à l'intérieur de l'adoucisseur d'eau, des particules de fer, manganèse, métal et des composés organiques, rendant le système inefficace. L'utilisation régulière de RinovaDepur comme adjuvant d'entretien permet de rétablir l'efficacité maximale de l'adoucisseur d'eau et d'augmenter la durée de vie de l'unité.

Un paquet pour 12 mois de traitement.

PREMIÈRE APPLICATION : dissoudre 1 paquet (140 grammes) de RinovaDepur dans 1 litre d'eau chaude. Verser directement dans la saumure. Commencer la régénération manuelle. Répéter l'opération si nécessaire, si la résine contient beaucoup de saleté.

EN ENTRETIEN PRÉVENTIF

Ajouter 1/3 du paquet par 25 kg de sel réintégré dans le réservoir à saumure.

ATTENTION :

L'utilisation de RinovaDepur prolonge l'efficacité et le cycle de durée de vie des résines, mais NE REMPLACE PAS l'entretien régulier des systèmes d'adoucissement de l'eau par l'Assistance technique agréée, au moins une fois par an (voir instruction du produit adoucisseur d'eau)

CODE CBM	MODÈLE	DESCRIPTION	KG
EAU03408	RINOVADEPUR	RinovaDepur en 3 paquets de 140 g suffisent pour 12 mois d'utilisation	0,420

KIT D'ESSAI DE DURETÉ

Composant unique



CODE CBM	MODÈLE
EAU03410	KIT DURETÉ D'EAU

# AGENTS INHIBITEURS DE CORROSION ANTICALCAIRE

Pour eau potable



Solution concentrée de sels minéraux de qualité alimentaire spécifique au traitement de l'eau potable. Utiliser pour empêcher les dépôts de calcium et la corrosion dans les systèmes hydrauliques à usage domestique.


EUROSIL 5/25, par sa formulation empêche et réduit la corrosion dans les canalisations. Efficace pour le traitement d'eau avec une dureté carbonate comprise entre 0° et 40° Fr et des températures allant jusqu'à 80°C.

Le produit est dosé par postes de dosage proportionnel EUROACQUE (par exemple EUROVMF).

La solution EUROSIL 5/25 est utilisée pour garantir une protection contre les dépôts de calcaire et la corrosion dans les chaudières et les chauffe-eau (aspect consommation d'eau), les tuyauteries et les pièces de commande des lignes de distribution.

La solution EUROSIL 5/25 doit être dosée en amont des pièces du système ou de l'équipement nécessitant une protection.

CODE CBM	MODÈLE	DOSAGE	LITRES
<b>EAU06002</b>	<b>EUROSIL5/25</b>	30 - 80 g x m3.	25

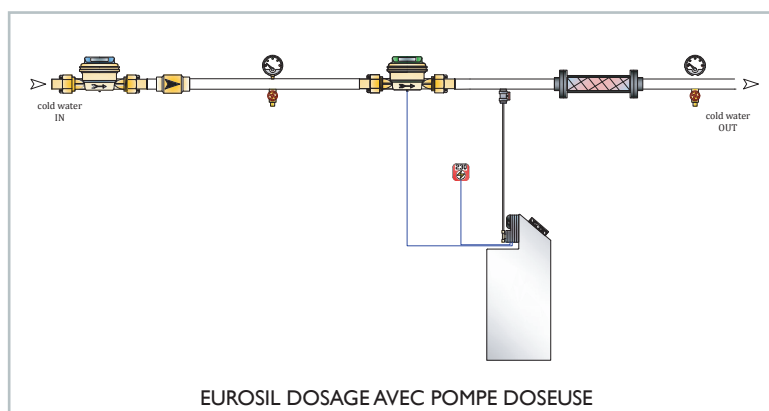

## DÉGRAISSEUR UNIVERSEL PROFESSIONNEL

Multi-usage



EUROSGRASS - Nettoyage en profondeur de tous les types de graisses et saletés grasses, d'origine minérale et animale, nécessitant un produit détachant. Détergeant alcalin, concentré, formulé pour enlever même les résidus de graisse de cuisson et les résidus de combustion des fours, hottes, grills, plaques de cuisson, rôtissoires, vitres de poêle, vitres de chaudière à granulés de bois, etc. Pour les saletés tenaces, vaporiser EUROSGRASS sur la surface à nettoyer. Laisser agir pendant quelques minutes puis rincer ou retirer à l'aide d'un chiffon. Pour le four, utiliser chaud à 40-50 degrés.

CODE CBM	MODÈLE	DOSAGE	BIDON
			L
<b>EAU09002</b>	<b>EURO SGRASS</b>	Pour les filtres de hottes, laisser tremper dans une solution chaude d'EUROSGRASS à 10-15 % puis rincer.	0,750

## PRODUIT DÉTARTRANT UNIVERSEL

Pour robinetterie



EUROSPLEND - Détartre rapidement les dépôts de calcaire et la graisse des robinets, de la vaisselle, des équipements de salle de bain, baignoires, cabines de salle de bain, etc. Détergeant universel parfumé pour revêtements métalliques et céramiques (bac de douche, WC, éviers, bidet), également efficace pour le nettoyage des casseroles en fer. Il supprime les bactéries et les odeurs désagréables. Ne pas utiliser sur le marbre.

CODE CBM	MODÈLE	DOSAGE	BIDON
			L
<b>EAU09004</b>	<b>EURO SPLEND</b>	Verser une petite quantité de produit sur une éponge humide. Passer sur les parties à traiter puis rincer abondamment à l'eau. Pour les dépôts de calcium tenaces, répéter l'opération en laissant le produit poser pendant quelques minutes.	0,750

## DÉTARTRANT POUR WC



WCSPLEND - Détartrant liquide spécifique pour WC. Son utilisation permet de supprimer la coulée jaune laissée par le flotteur incrusté défaillant, grâce à une action détartrante et assainissante, dans le WC (en lui rendant un statut fonctionnel optimal).



CODE CBM	MODÈLE	DOSAGE	BIDON
			L
<b>EAU09006</b>	<b>WCSPLEND</b>	À utiliser pur ou dilué à 30 %, selon le degré des dépôts de calcium.	1

PRODUITS DE DÉCOLMATAGE



Produits de décolmatage pour toilettes, évier, drains, retire facilement les obstacles causés par la boue, les chiffons, cartons, graisses, le savon, les compresses, dépôts de calcium, couches, serviettes hygiéniques et substances organiques.

CODE CBM	MODÈLE	UTILISATION	BIDON
			L
<b>EAU09008</b>	<b>EURODIS NEW</b>	Le produit est destiné à un usage professionnel et doit être utilisé avec une grande prudence. Utiliser des gants (fournies) et des lunettes anti-acides	1



PRODUIT SPÉCIFIQUE TRÈS CONCENTRÉ Produit liquide de décolmatage pour toilettes, évier, drains industriels, retire facilement tout résidu obturateur causé par la boue, les chiffons, cartons, graisses, le savon, les compresses, dépôts de calcium, couches, serviettes hygiéniques et substances organiques. SUPER FLOP est un nouveau paquet 500cc avec un produit spécifique très concentré, assorti d'un entonnoir d'écoulement, pratique, permettant de doser la quantité requise, avec 2 rainures et un gant de protection, emballé individuellement.

CODE CBM	MODÈLE	UTILISATION	BIDON
			L
<b>EAU09010</b>	<b>SUPER FLOP</b>	Le produit est destiné à un usage professionnel et doit être utilisé avec une grande prudence. Utiliser des gants (fournies) et des lunettes anti-acides	0,500



Le nouveau **STUREXgel** d'Euroacque est un agent nettoyant formulé **sans acide sulfurique** et donc libre à la vente pour les utilisateurs privés et professionnels. En gel, concentré et dense, pour descendre lentement dans les tuyaux et mieux travailler:

De plus, il combine une action détergente et désinfectante, lorsqu'il est utilisé avec de l'eau de Javel.

Un gant jetable inclus.

CODE CBM	MODÈLE	UTILISATION	BIDON
			L
<b>EAU09011</b>	<b>STUREX GEL</b>	Libre à la vente pour les utilisateurs privés et professionnels	1

